

SUBMITTAL / DESSIN DE SOUMISSION - 18,000 BTU/H

Wall Mount / Unité murale - EBC

Job Name / Nom du projet :

Location / Emplacement :

Engineer / Ingénieur(e) :

Submitted By / Soumis par :

Submitted To / Soumis à :

Warranty / Garantie

1 Year Parts & 5 Years Compressor /
1 an de pièces et 5 ans de compresseur

Terms & Conditions Apply. / Conditions s'appliquent.

Models / Modèles

Indoor / Intérieure EWHBA18C2AN1

Outdoor / Extérieure ESHBA18C2AN1

Capacity Range / Plage de capacité ¹

Output / Sortie (Btu/h)	Min.	Rated / Nominal	Max.
Cooling / Climatisation	2600	18000	18600
Heating / Chauffage	6100	16400	19200

Heating Performance / Performances de chauffage ²

Output / Sortie (Btu/h)	Min.	Rated / Nominal	Max.
47°F (8.3°C)	6100	16400	19200
17°F (-8.3°C)	3900	14000	14000
5°F (-15°C)	2700	11500	11500
-4°F (-20°C)			

Outdoor Temperature Operating Range /

Plage de température d'opération extérieure

	°C	°F
Cooling / Climatisation	-15 ~ 50	5 ~ 122
Heating / Chauffage ³	-20 ~ 24	-4 ~ 75

Line Set & Refrigerant / Tuyauterie & réfrigérant

Liquid (in.) / Liquide (po)	1/4
Gas (in.) / Gaz (po)	1/2
Conn. Type / Type de connexion	Flared / évasé
Pre-Charge Length (ft) / Long. de précharge (pi)	24.6
Max. Length (ft) / Long. max. (pi)	98.4
Max. Height Diff. (ft) / Diff. de hauteur max. (pi)	65.6
Refrigerant Type / Type de réfrigérant	R454B
Pre-Charge / Précharge (oz)	40.57
Add. Charge per Ft / Charge sup. par pied (oz)	0.16
Oil Type / Type d'huile	VG74
Oil Volume / Volume d'huile (ml)	440
Drain Pipe O.D. / Ø ext. tuyau de drainage (mm)	16

Submitted For / Soumis pour :

Approval / Approbation ☐

Construction ☐

Reference / Référence ☐

Date:

Unit Tag / Étiquette de l'unité :

Drawing No. / N° de dessin :



Images for reference only. / Images à titre de référence seulement.

Certified / Certifié

AHRI No.

218465704



Efficiency Ratings / Données d'efficacité

SEER2	20.2		HSPF2 (4)	9.1
EER2	11.5		HSPF2 (5)	7
COP ²	47°F (8.3°C)	17°F (-8.3°C)	5°F (-15°C)	-4°F (-20°C)
	3.08	2.49	2	

Electrical / Électrique

Power / Alimentation	(V/Ph/Hz)	208-230/1/60	
Voltage Range / Plage de tension		(V)	187-253
MOCP (A)			20
MCA (A)			15
Power Input / Puissance d'entrée (W)	Min.	Rated / Nominal	Max.
Cooling / Climatisation	280	1565	1680
Heating / Chauffage	365	1560	2010
Current / Courant (A)	Min.	Rated / Nominal	Max.
Cooling / Climatisation	2.1	7	7.4
Heating / Chauffage	2.5	8	8.9


Specifications subject to change without notice. Refer to page 2 for numbered notes and additional disclaimers. / Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Reportez-vous à la page 2 pour les notes numérotées et les avis de non-responsabilité supplémentaires.

[illegible]

/

Page 2 - 4


Indoor Unit Drawing / Dessin de l'unité intérieure

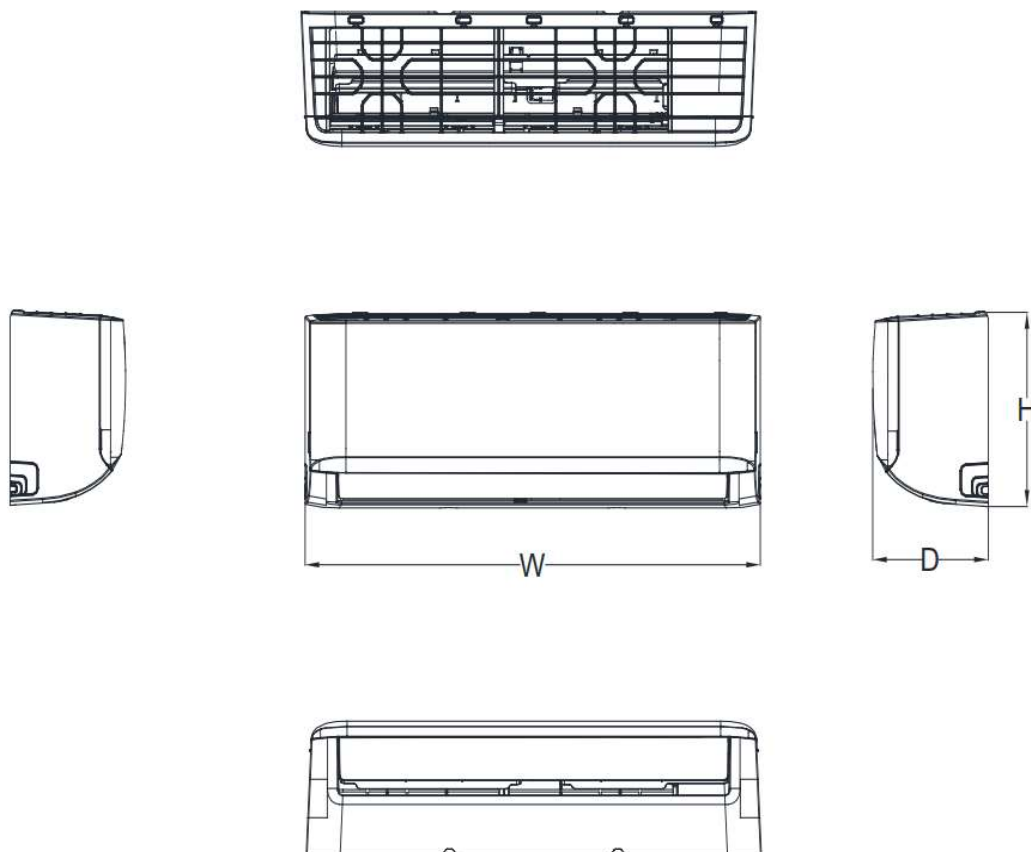

Tag / Réf.	W	D	H						
in. / po	38-1/4	9	12-5/8						
mm	971	228	321						
Tag / Réf.									
in. / po									
mm									


Drawing dimensions are nominal. Specifications subject to change without notice. / Les dimensions du dessin sont nominales. Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

Outdoor Unit Drawing / Dessin de l'unité extérieure

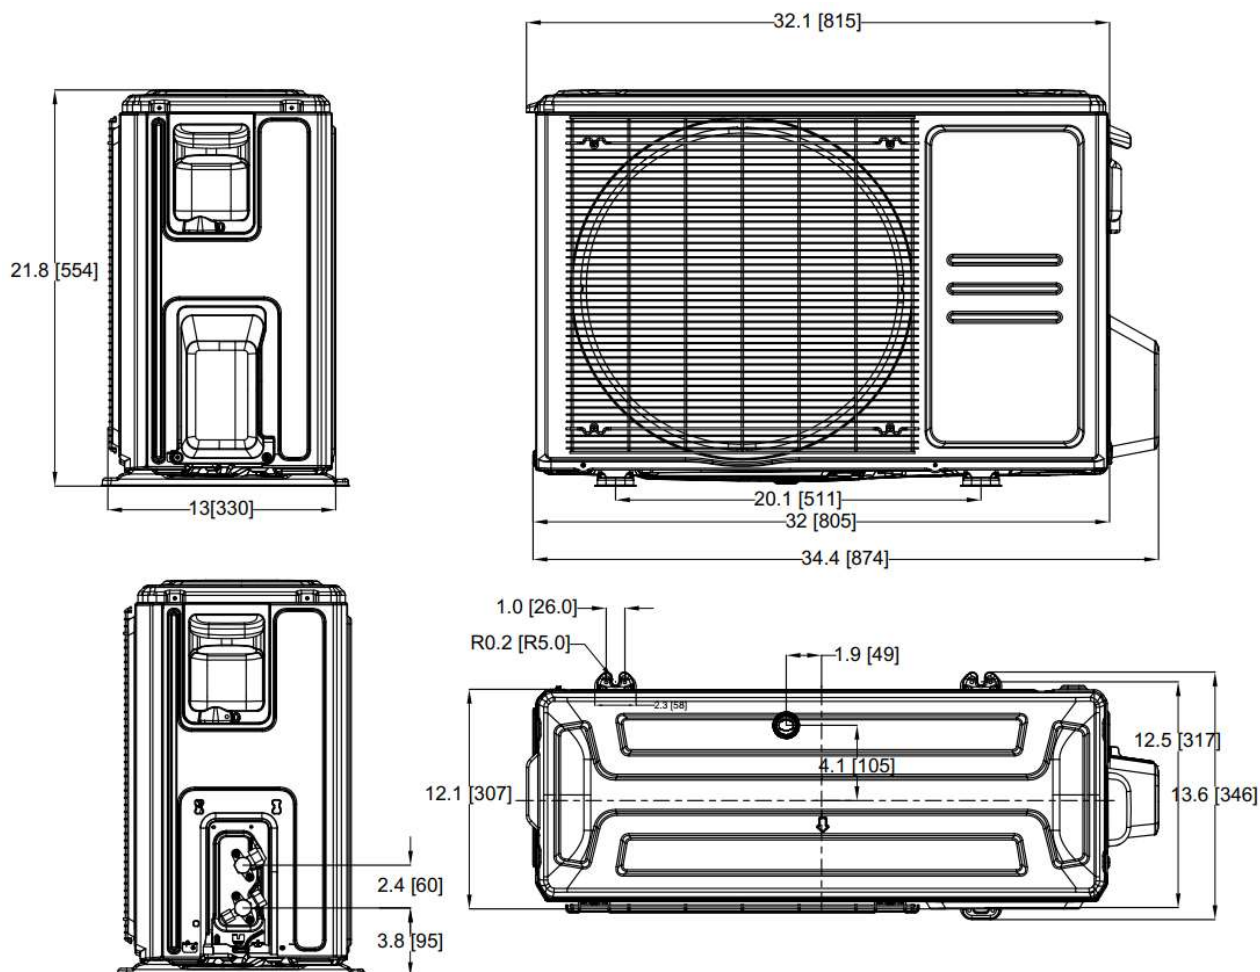


Drawing dimensions are nominal. / Les dimensions du dessin sont nominales.

Minimum Outdoor Unit Clearances / Dégagements minimaux de l'unité extérieure

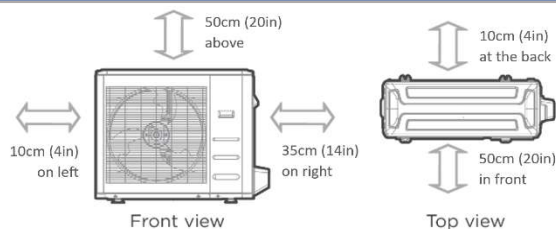

Note: Outdoor units must be elevated 30.5-61cm (12-24in.) above the surface below in heating applications to allow for snow clearance and defrost runoff. Follow local codes, best practices, and guidelines. Diagrams for reference only.

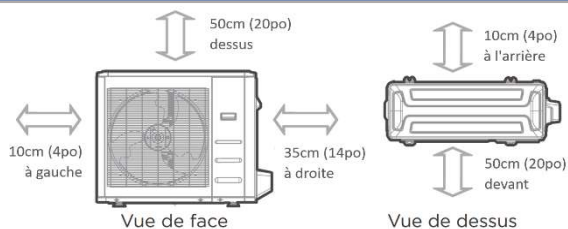

Remarque : Les unités extérieures doivent être surélevées de 30,5-61 cm (12-24 po) au-dessus de la surface inférieure dans les applications de chauffage pour permettre l'évacuation de la neige et l'écoulement du dégivrage. Suivez les codes locaux, les meilleures pratiques et les directives. Diagrammes à titre de référence seulement.

Notes / Remarques